

Calandras industriais secadoras passadoras

I 33




CARACTERÍSTICAS

- Superfície larga de contacto num angulo de 300°
- Cilindro em aço polido
- Preço razoável
- Rápido aquecimento
- Excelente condução térmica
- Um botão com duas funções : emergência e interruptor geral
- Protecção das mãos para maior segurança
- Correias passadoras em Nomex
- Rolos de pressão mais pesados para melhor qualidade de engomagem.
- Sistema de acionamento directo patenteado- sem manutenção
- Sistema de sucção central patenteado sem manutenção.
- Arrefecimento automático
- Microprocessador MCX fácil de operar.
- Motor com controlador de frequência
- Indicação de temperatura pré definida
- É possível a instalação junto à parede para economia de espaço: com retorno frontal
- A saída da exaustão pode ser facilmente mudada da traseira da máquina para o lado direito da mesma
- Aquecimento a gás ou eléctrico
- Queimador em fibra metálica (só para os modelos a gás)
- Design ergonómico
- Barra de protecção das mãos

OPCIONAIS

- Versão com moedeiro
- Versão com sistema de pagamento central (CPS)
- Cilindro cromado para uma melhor condução térmica e qualidade de engomagem

| MODELO | | 133-160 E | 133-200 E | 133-160 G | 133-200 G |
|----------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| DIAMETRO DO ROLO | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
| COMPRIMENTO ÚTIL DO ROLO | mm | 1664 | 2080 | 1664 | 2080 |
| CAPACIDADE | Kg/h | 56 | 70 | 58 | 72 |
| VELOCIDADE | m/min | 1-6 | | | |
| AQUECIMENTO | | | | | |
| Eléctrico | kW | 24.3 | 27.9 | | |
| Gás | kW | | | 24 | 30 |
| MOTOR | | | | | |
| Motor do rolo | kW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Motor do ventilador | kW | 0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz) | | | |
| Outros | kW | 0.08 | | 0.125 | |
| Temperatura máxima | °C | 180 | | | |
| Consumo eléctrico | kWh | 21,8 | 27,3 | 0,5 | 0,5 |
| Consumo de gás | m ³ /h | | | 2,75 | 3,06 |
| Máxima pressão de gás | mbar | 60 | | | |
| LIGAÇÃO ELÉCTRICA | | 3x380-415 V +N 50/60 Hz 3x208-240 V 50/60 Hz 3x380-415/440 V 50/60 Hz 1x208-240 V 50/60 Hz | | | |
| DIMENSÕES | | | | | |
| AxLxP | mm | 1110x2084x755 | 1110x2500x755 | 1110x2084x755 | 1110x2500x755 |
| Peso líquido | kg | 435 | 490 | 410 | 465 |
| Dimensão c/embalagem AxLxP | mm | 1260x2190x800 | 1260x2610x800 | 1260x2190x800 | 1260x2610x800 |
| Peso bruto | kg | 485 | 560 | 465 | 540 |

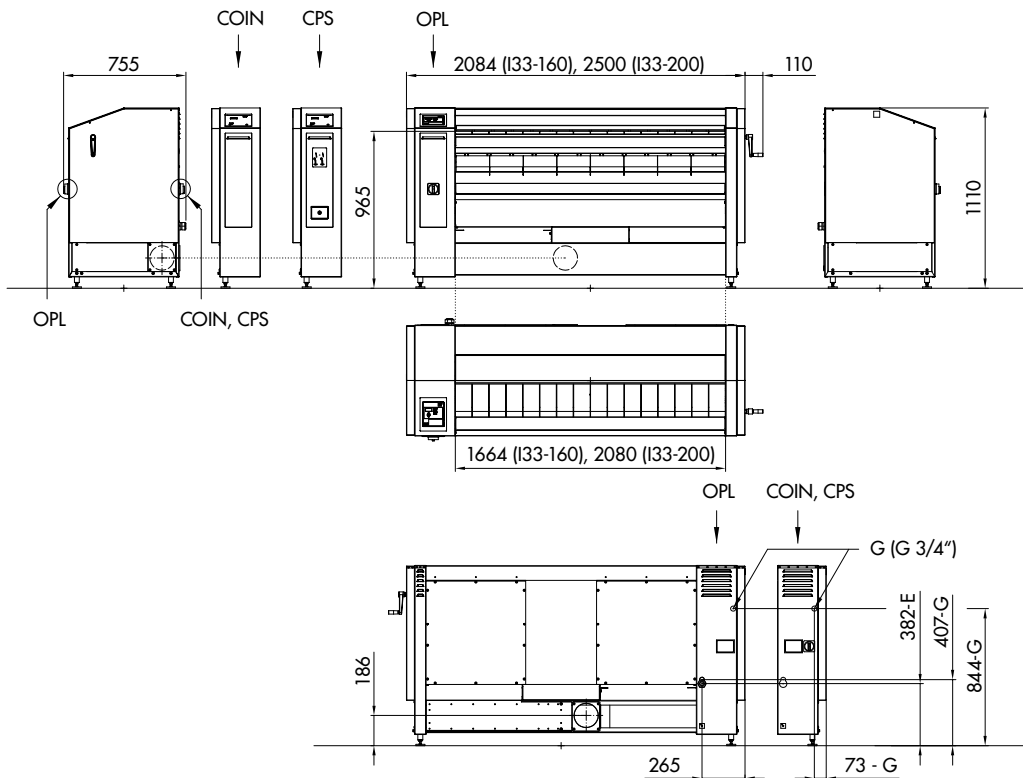

A empresa Primus reserva o direito de mudar as máquinas e especificações técnicas constantes neste folheto em qualquer altura, sem a sua prévia notificação. Detalhes e fotografias são apenas para informação, não são vinculativos.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

