primus
laundry equipment

Xtreme in innovation

Maquina de lavar roupa profissional de alta centrifugação de barreira sanitária

MB 70, MB 90, MB 110, MB 140, MB 180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modulo independente, alta rotação
- Estrutura em aço inoxidável (AISI 304)
- Tambor e cuba em aço inoxidável
- Graphitronic® - Novo mostrador com possibilidades quase ilimitadas como:
  - Interface de comunicação permite serviço remoto
  - Microprocessador multilingue
  - Livremente programável
- Estrutura, rolamentos e tambor de elevada dimensão
- Porta extra-largas (765x340mm) para fácil introdução e extracção
- Válvulas de drenagem largas (Ø126mm)
- Fácil acesso a todos os componentes
- Ligação standard para detergente liquido
- Motor controlado por frequência
- PowerWash® alhetas do tambor perfuradas: mais acção mecânica, menor consumo de água
- Bolsa em Y (3 bolsas) standard nos tambores dos modelos MB 110, 140, 180
- Bolsa standard com 2 bolsas no tambor do modelo MB 70, 90
- SuperEco® programa de lavagem – redução significativa de água e consumo de electricidade
- Dispensador de detergente patenteado com 5 partes removíveis (M 180 – 10 compartimentos)

OPCIONAIS

- Bombas para o detergente liquido
- 2 compartimentos embutidos para o sistema de reciclagem/reutilização da água
- Tambor com 2 bolsas nos modelos M 110, 140 e com 3 bolsas no modelo M 70, 90
- Trace-tech® programa de rastreabilidade e sistema de trabalho em rede
- Torneira para retirar amostras de água
- Sinalização luminosa e sonora de finalização de ciclo de lavagem
- Sistema Opti-load® para pesagem e optimização do consumo de água
- Mostrador secundário
- Sistema auto lubrificado dos rolamentos

SOLUÇÃO HIGIÉNICA

IDENTIDADE AÇO INÓXIDAVÉL

PORTA EXTRA-LARGA

POWERWASH® supereco® Graphitronic® OPTILOAD® TRACE-TECH®

TIPO		MB 70	MB 90	MB 110	MB 140	MB 180
CAPACIDADE						
Volume do tambor	l	700	900	1100	1400	1800
Capacidade 1:10	kg	70	90	110	140	180
	lbs	154	198	242	308	396
Diãmetro do tambor	mm	Ø1000	Ø1000	Ø1100	Ø1200	Ø1300
BOLSAS		Standard 2 Opcional 3	Standard 2 Opcional 3	Standard 3 Opcional 2	Standard 3 Opcional 2	Standard 3 -
MOTOR						
Controlado por frequência		standard	standard	standard	standard	standard
VELOCIDADE DO TAMBOR						
Velocidade de lavagem	rpm	36	36	35	33	36
Velocidade de centrifugação	rpm	800	800	754	720	695
Factor-G velocidade de centrifugação		360	360	350	350	350
PROGRAMADOR						
Microprocessador Graphitronic®		standard	standard	standard	standard	standard
ESTRUTURA						
Aço inoxidável AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
TAMBOR						
Aço inoxidável AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
AQUECIMENTO						
Aquecimento eléctrico adicional	kW	54	54	72	**72**/96	-
Aquecimento a vapor	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
LIGAÇÕES						
Eléctrica		3×380-480V 50/60Hz 3×200-240V 50/60Hz				
Entrada de água	polegada	3×1,5″ + 1×3/4″	3×1,5″ + 1×3/4″	3×1,5″ + 1×3/4″	3×1,5″ + 1×3/4″	3×1,5″ + 1×1″
Entrada de vapor	polegada	1″	1″	1″	1″	1″
Entrada de ar comprimido	mm	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
Dreno	mm	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126
DIMENSÕES						
A×L×P	mm	1805×2025×1615	1805×2275×1615	1855×2325×1615	2075×2435×1805	2165×2585×1905
DADOS PARA TRANSPORTE						
Peso bruto - Embalado	kg	2760	2970	3150	3760	5310
Peso liquido	kg	2600	2810	2990	3550	4990
Volume (embalado)	m^3	7,3	8,1	8,7	10,8	12,3
Dimensões da embalagem A×L×P	mm	1985×2100×1740	1985×2355×1740	2080×2400×1740	2250×2485×1940	2265×2665×2040
CONSUMO DE ÁGUA						
Água fria e quente por ciclo*	l	783 + 196	966 + 242	1179 + 296	1379 + 346	2250 + 0

* Testado em concordância com a norma EN 604 56, Os dados sobre as dimensões da máquina incluem todas os acessórios

FRENTE MB 70 90 110 140 180



TOPO MB 70 90 110 140 180

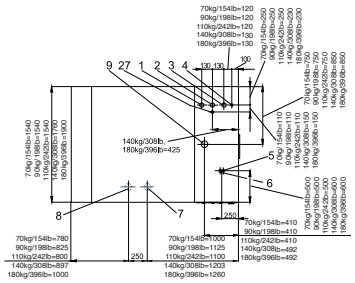

TRÁS MB 70 90 110 140 180



LADO MB 70 90 110 140 180



1. Entrada de água fria dura
2. Entrada de água fria mole
3. Entrada de água quente
4. Entrada de vapor
5. Entrada de ar comprimido
6. Ligação eléctrica
7. Válvula de drenagem principal
8. Válvula de drenagem de água reciclada
9. Ventilação da máquina
10. Porta
11. Programador
12. Chave comutadora
13. Sinal de operação da máquina (+ operação com ar comprimido)
14. Stop central
15. Botão de bloqueio da porta
16. Botão de posicionamento do tambor
17. Botão de bloqueio da porta
18. Interruptor principal
19. Porta para extracção (lado limpo)
20. Sinal para introdução de roupa
21. Stop central
22. Botão de bloqueio da porta
23. Botão de activação do lado de introdução de roupa
24. Botão de desbloqueio da porta
25. Botão de posicionamento do tambor
26. Doseador de detergente
27. Entrada suave de água fria para o doseador

05-2015/540921

A empresa Primus reserva o direito de mudar as máquinas e especificações técnicas constantes neste folheto em qualquer altura, sem a sua prévia notificação. Detalhes e fotografias são apenas para informação, não são vinculativos.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification